FICHA TECNICA

**Serie 35 Mercadona**

Referencia producto

**35-300IM**




## Descripción:

Alumbrado de emergencia acondicionada para instalar adosada a techo o a pared.
Preparada para una instalación rápida con pre-placa. Hay dos opciones de lente: vial y antipánico.
Está diseñada a través de una tapa y una base fabricadas en policarbonato.


## Características técnicas

| | |
|---|---|
| Flujo (Lm) | 300 lm |
| Autonomía | 1 hora |
| Tipo | No Permanente |
| AUTO TEST | NO |
| IP-IK | IP44-IK04 |
| Grado de aislamiento | Clase II |
| Alimentación | 230Vac-50/60Hz |
| Lampara de emergencia | Power LEDs |
| Vida útil LED | 100.000 horas |
| Temperatura de color(K) | 5000 |
| Batería | Ni-Cd |
| Prueba de hilo incandescente | 850ºC |
| Piloto testigo de carga | LED verde |
| Temperatura de funcionamiento | +5ºC a +40ºC |

## Dimensiones Superficie:




## Fotometría

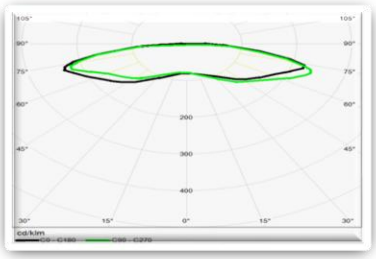

Polígono el saco, Parcela 1,Nave 1,
50172 Alfajarín, Zaragoza.
Teléfono 976246037

Las especificaciones técnicas y de diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes mostradas tienen un fin meramente ilustrativo y pueden no coincidir exactamente con el producto real. De acuerdo con la normativa vigente, se aplica un margen de tolerancia de +/-10% y la potencia consumida.