


15-400PEFM

Dimensiones (mm)

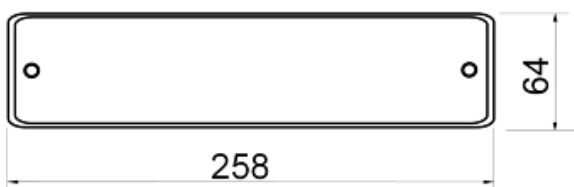

Serie 15 IP66 - IK08

Referencia	Flujo Emergencia Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
15-400PEFM	400	1 h	P.	Power LEDs	LED verde

* P. = Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1.
- Grado de protección: IP66 - IK 08.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Temperatura de hasta -30°C.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación con base pre-placa.
- Base preparada con 3 entradas roscadas de PG13.5 (2 laterales y 1 en la parte superior).
Se suministran 2 tapones y arandela PG13.5.
- Telemandable (petición de la ficha de conexión).
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.
- **Debe conexionar la ficha de emergencia y permanencia.**