



16F-500M

Adosa a pared frontal

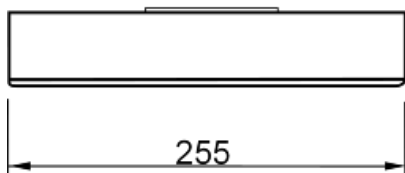

LED

Serie 16F IP44 - IK04

| Referencia | Flujo Lm | Autonomía | Tipo* | Lámpara Emergencia | Piloto testigo de carga |
|------------|----------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|
| 16F-500M | 500 | 1 h | N.P. | Power LEDs | LED verde |

* N.P. = No Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1.
- Grado de protección: IP44 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Alimentación 230Vac - 50/60Hz (opcional otras alimentaciones).
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación rápida con base pre-placa.
- Adosada a pared frontal.
- Telemandable.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

Fotometría

